

WINTEC 英泰

— 让交易更轻松 —

ACS-S60

AI识别，精准称重，时尚简约，百搭多种店铺风格



熟食连锁



休闲食品



生鲜便利



便利店




超市



高清双大屏, 显示效果佳
视角可调节, 应用更便捷



“极限流体”造型设计
打造极致体验及美学

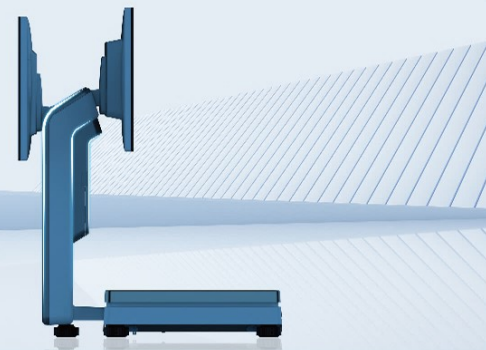

集成双屏、触控、打印、AI
识别、称重等功能于一体




高性能、低功耗、无风扇设计
系统稳定可靠




搭载高性能AI摄像头
以及专业AI算法
快速精准识别商品



隐藏式走线设计
更显简洁美观



ACS-S60 技术规格



| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| CPU J6412 四核 2.0GHz | 内存 4GB, up to 32G | 硬盘 128GB, up to 512G | AI 摄像头 2D 摄像头 (200W 像素, 宽动态) | 打印机 58mm 热敏打印机 (大齿轮) |
| 显示器 (主) 15.6" LCD, 1366*768 (十点电容触摸) | 显示器 (副) 标配: 15.6" LCD, 1366*768 (选配, 十点电容触摸) 可选: 11.6" LCD, 1366*768 (选配, 十点电容触摸) | | 外部接口 4*USB 口, 2* 串口 (2*RJ48), 1* 网口, 1* 钱箱口, 1*HDMI 口, 1*24V 电源输入口, 1* 音频口 | 称重 量程: 6/15kg; 精度: 2/5g 量程: 15/30kg; 精度: 5/10g |
| 以太网 10/100/1000M | 可支持操作系统 Win10, Linux (V20.4 及以上) | 尺寸 369*418*527 (mm) | 电源 DC 12V/4A | 秤盘尺寸 343*263 (mm) |
| 喇叭 1*5W | WiFi& 蓝牙 (选配) 单双频可选 + 蓝牙 | 温度 工作温度: 0~45°C 储存温度: -20~60°C | 湿度 工作湿度: 20%-90%RH 储存湿度: 10%-90%RH | 可选配置 MSR、RFID 读卡器、 人脸识别摄像头、 LED 称台数显模组 |

ACS-S60 技术规格



CPU

RK3568 四核 2.0GHz



内存

2GB



硬盘

16GB



AI 摄像头

2D 摄像头
(200W 像素, 宽动态)



打印机

58mm 热敏打印机
(大齿轮)



显示器 (主)

15.6" LCD, 1920*1080
(十点电容触摸)



显示器 (副)

标配: 15.6" LCD,
1920*1080 (选配, 十点电容触摸)
可选: 11.6" LCD,
1366*768 (选配, 十点电容触摸)



外部接口

4*USB 口, 1* 串口 (1*DB9),
1* 网口, 1* 钱箱口, 1*OTG 口,
1*24V 电源输入口, 1* 音频口



称重

量程: 6/15kg;
精度: 2/5g
量程: 15/30kg;
精度: 5/10g



以太网

10/100M



可支持操作系统

Android 11



尺寸

369*418*527 (mm)



电源

DC 12V/4A



秤盘尺寸

343*263 (mm)



喇叭

1*5W



WiFi& 蓝牙

单双频可选 + 蓝牙



温度

工作温度: 0~45°C
储存温度: -20~60°C



湿度

工作湿度: 20%-90%RH
储存湿度: 10%-90%RH



可选配置

MSR、RFID 读卡器、
人脸识别摄像头、
LED 称台数显模组